



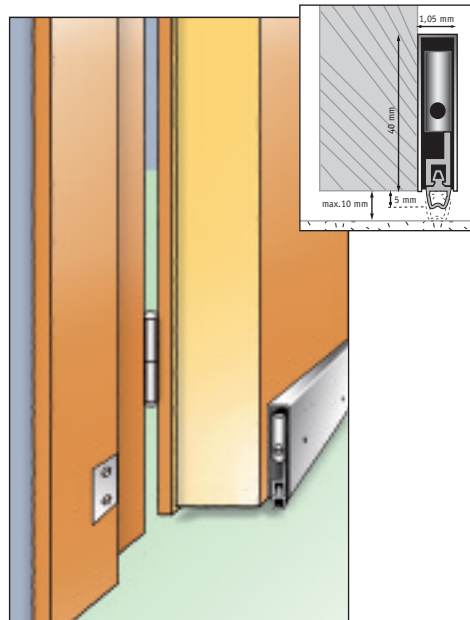

18a. Zugluftblocker,

Türbodenschienen mit **Absenkautomatik und Bodenausgleich.**
Für nach innen und außen aufschlagende Türen. Energie und Heizkosten sparen.

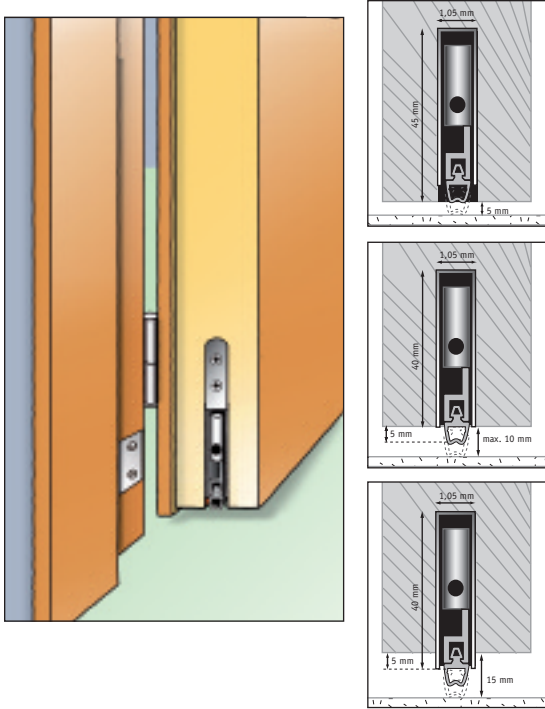

Zum Einbau in eine Nut unter die Tür. (Abb. Dollex2A links oben.)

Zum Schrauben auf die Tür, (Abb. Dollex2A rechts oben)

Dollex2A

Mit Absenk-Automatik. Einseitige Auslösung. Das Dichtungsprofil senkt sich erst bei vollständigem Schließen der Tür nach unten ab. Daher kein Schleifen auf dem Boden.

Längen 63 - 113 cm in 10 cm-Schritten. Max. kürzbar je um 10 cm. Max. Spalt bis ca. **15 mm.**

■ Mit beiden Modellen lassen sich die Absenkhöhen variieren und bei der Montage den Gegebenheiten anpassen. (Abbildungen oben).

Alternativ:

Dollex2A Super (Abb. unten)

Funktionsweise wie Dollex2A. Nuttiefe bis 47 mm, Nutbreite 13,5 mm. Mit zusätzlichem Schrägstellungsmechanismus für Bodenausgleich.



Längen 63 - 123 cm in 10 cm-Schritten. Max. kürzbar je um 10 cm. Max. Spalt bis **20 mm.**

Dollex2A:

Art.-Nr.: 031 - 04A - alu

Dollex2A Super

Art.-Nr.: 031 - 04ASuper - alu

DOLLEX.DICHTUNGEN Insterburger Str. 12 · 28207 Bremen · Tel. 04 21-37 94 166-0 · Fax 04 21-37 94 166-20
info@dollex.de · www.dollex.de

