


Schall-Ex L-15 FS

- zum Nachrüsten
- höchste Schalldämmung
- einseitige Auslösung
- Absenkhöhe bis 20 mm
- klipsbares Abdeckprofil
- * Sehr gut geeignet zur optimalen Abdichtung von Türen (auch Flügeltüren) zusammen mit dem Nadi-Abdichtungssystem für eine umlaufende Abdichtung um nachträglichen Rauchschutz zu erzielen

* Die Firma Athmer bestätigt die Eignung des umlaufenden Dichtungssystems **NADI** und der automatischen **Türdichtung Schall-Ex L-15 FS** zur Erfüllung einer Feuerschutztür in Anlehnung an die DIN 18095-2 und DIN EN 1634-3. Für eine evtl. erforderliche behördliche Zustimmung stellen wir Ihnen einen Bericht des MPA NRW zur Verfügung.

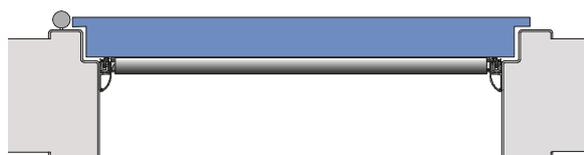

- Anschlag auf der Schließfläche
- bandseitige Auslösung
- silberfarben eloxiert C-0
- in der Abb. kombiniert mit Nadi LM in der Laibung



- Schall-Ex L-15 FS kombiniert mit dem Nadi-Abdichtungssystem für umlaufende Dichtigkeit an einer Flügeltür

Technische Daten

Höhe, Tiefe	54 x 17,5 mm
Auslösung	1-seitig
Dichtprofil	Silikon, selbstverlöschend
Max. Absenkhöhe	20 mm
Standardlängen	805, 930, 1055 mm
Kürzbarkeit	125 mm
Art. Nummer	031-65-alu

Preise / Artikel - Nr. 031-65-alu

Bei Anfragen bitte die Artikel - Nr. und die gewünschte Länge angeben

031-65-alu / 805 mm	€ 53,87	zzgl MwSt. € 64,11
031-65-alu / 930 mm	€ 55,61	zzgl MwSt. € 66,18
031-65-alu / 1055 mm	€ 57,22	zzgl MwSt. € 68,09

zzgl. Versandkosten

Änderungen vorbehalten

04 21 - 37 94 166 - 0

Dichtungen für Fenster, Türen etc.....
 Professionelle Klemmschutzsysteme
 Neidenburger Str. 6, 28207 Bremen
www.dollex.de, info@dollex.de
 Fax - 04 21 - 37 94 166 - 20

