




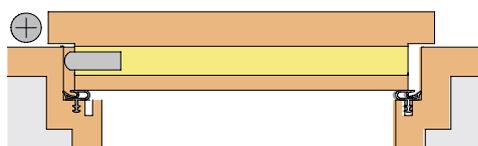

## Schall - Ex L-15 / 30 WS

- bisher unerreichte Schalldämmwerte:
  - 52 dB bei 7 mm Bodenluft
  - 51 dB bei 15 mm Bodenluft
- für Bodenspalten bis 20 mm
- leichte Handhabung bei Dichtungs-kürzung
- robuste Innenmechanik mit Parallelauslösung und optimaler Boden-anpassung
- klipsbarer Gleitauslöser zur sicheren Inbetriebnahme
- werkzeuglose Einstellung der Dichtung
- kürzere Montagezeiten, da keine Druckplatte erforderlich
- Montage: In der Nut
- Auslöseknopf: An der Bandseite



### Technische Daten

Nutbreite	15 mm
Auslösung	1-seitig
Dichtprofil	Silikon selbstverlöschend
Max. Absenkhöhe	20 mm
Standardlängen	708, 833, 958, 1083, 1208
Kürzbarkeit	125 mm ab 833 mm
Art. Nummer	031-53-alu

### Preise / Standardlängen:

Art. Nr. 031-53-alu

Bei Nafragen bitte Art. Nr. und Länge angeben

031-53-alu / 708 mm	€ 36,25	zzgl MwSt. € 43,14
031-53-alu / 833 mm	€ 37,70	zzgl MwSt. € 44,86
031-53-alu / 958 mm	€ 38,43	zzgl MwSt. € 45,73
031-53-alu / 1083 mm	€ 39,15	zzgl MwSt. € 46,59
031-53-alu / 1208 mm	€ 40,60	zzgl MwSt. € 48,31

Alle Preise zzgl. Versandkosten

Änderungen vorbehalten

04 21 - 37 94 166 - 0

Dichtungen für Fenster, Türen etc.....  
 Professionelle Klemmschutzsysteme  
 Neidenburger Str. 6, 28207 Bremen,  
[www.dollex.de](http://www.dollex.de), [info@dollex.de](mailto:info@dollex.de),  
 Fax - 04 21 - 37 94 166 - 20

