





Wind-Ex


- stoppt Zugluft
- spart Heizkosten
- hebt den Wohnkomfort
- Aluminium
- klipsbares Abdeckprofil
- verdeckte Schrauben

Farben - Oberflächen


- silberfarben eloxiert C-0
 - weiß, pulverbeschichtet RAL 9016
 - dunkelbronze eloxiert C-34
-
- mit Andruckklotz (1+2)
 - mit Druckplatte
 - mit stirnseitigen Abdeckkappen

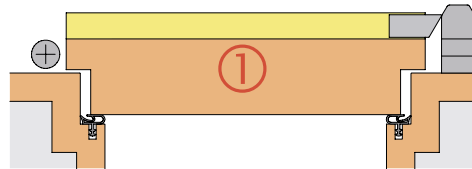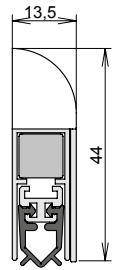

- 1 - Anschlag auf der Öffnungsfläche
- schlossseitige Auslösung mit Andruckklotz

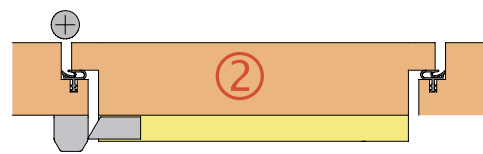

- 2 - Anschlag auf der Schließfläche
- bandseitige Auslösung mit Andruckklotz

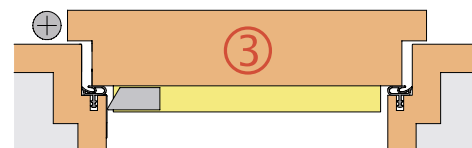

- 3 - Anschlag auf der Schließfläche
- bandseitige Auslösung

Preise / Standardlängen:

Bei Anfragen bitte die gewünschte Art.Nr. und die Länge angeben

■ Art. Nr. 031-59 / C0

silberfarben eloxiert

■ Art. Nr. 031-59 / RAL 9016,

weiß, pulverbeschichtet RAL 9016

■ Art. Nr. 031-59 / C-34

dunkelbronze eloxiert C-34

735 mm	€ 27,75	zzgl MwSt. € 33,02
860 mm	€ 28,50	zzgl MwSt. € 33,92
985 mm	€ 29,40	zzgl MwSt. € 34,99
1110 mm	€ 31,20	zzgl MwSt. € 37,13

Alle Preise zzgl. Versandkosten

Technische Daten

Auslösung	1-seitig
3 Anschlagoptionen	
Dichtprofil	PVC
Max. Absenkhöhe	11 mm
Standardlängen	735, 860, 985, 1110
Kürzbarkeit	125 mm
Art. Nummer	031-59 / C0
Art. Nummer	031-59 / RAL 9016
Art. Nummer	031-59 / C34

Änderungen vorbehalten

04 21 - 37 94 166 - 0

Dichtungen für Fenster, Türen etc.....
 Professionelle Klemmschutzsysteme
 Neidenburger Str. 6, 28207 Bremen,
www.dollex.de, info@dollex.de,
 Fax - 04 21 - 37 94 166 - 20

