

NR-30 Fingerschutz

- einfache Montage
- unsichtbare **Klipsbefestigung**
- selbsttätig auf konstante Spannung ziehendes Schutzrollo
- Abdeckung aus feuerhemmender Kunstfaser
- Geprüfte Dauerfunktion: 1.000.000
- Auszugslänge: 260 mm
- innovatives Design
- flexible Farbgestaltung
- Montageanleitung sowie Prüfzeugnis können angefordert werden

Standard-Ausführung

Farbe Abdeckung: schwarz



Farbe Halte-Profile:

C-0: silber eloxiert, weiß: RAL 9016




Sonderausführung:

auf Anfrage gegen Aufpreis:

Farbe Abdeckung:




Farbe Halte-Profil:

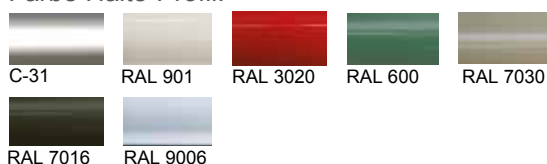

Technische Daten

Einschränkung des Zargendurchgangsmaßes	30 mm
Max. Lieferlänge	2.500 mm
Standardlänge*	1.925 mm
Lieferlänge f. kraftbetätigte Türen	2.015 mm
Min. Lieferlänge	325 mm
Fixlängen	lieferbar
Kürzbarkeit	---
Standardzubehör	Art.-Nr. 5825
Sonder-Zubehör für Stahlzargen**	Art.-Nr. 5125

* Lieferlänge für Normtüren nach DIN 18101 mit BR2000
Für Türen mit BR2125 empfehlen wir eine Lieferlänge von 2.050
**Optional Multi-Construction Bohrer Ø 3 mm, Art.-Nr. 5127.

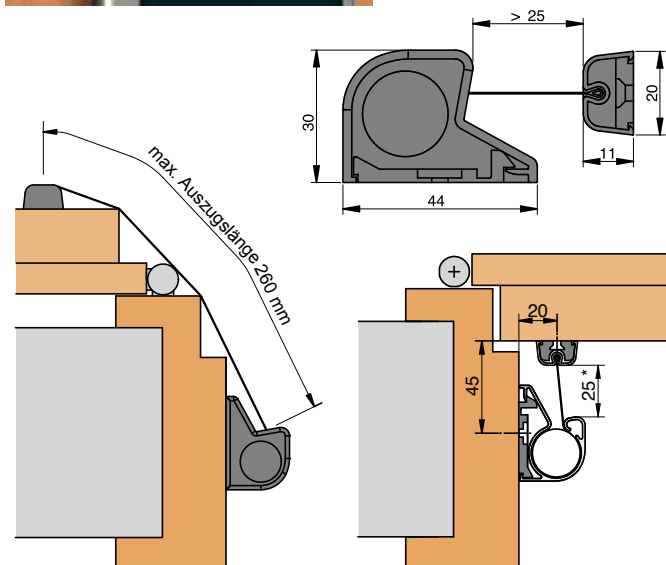

Änderungen vorbehalten.

Klemmschutz Halteprofil **silber eloxiert**
Art. 025-03 € 109,20 zzgl MwSt. € 129,95

Klemmschutz Halteprofil **weiß RAL8016**
Art. 025-04 € 120,75 zzgl MwSt. € 143,69

zzgl. Versandkosten



dollex®.de

04 21 - 37 94 166 - 0

Dichtungen für Fenster, Türen und viel mehr.....

Klemmschutzprofile

Neidenburger Str. 6, 28207 Bremen, www.dollex.de,

info@dollex.de, Fax - 04 21 - 37 94 166 - 20

