




## Planet HS-plus

- Für Außen- und Innentüren
- Spalthöhe bis 22 mm
- Schalldämmwert bis **55 dB** bei Spalthöhe bis 7 mm. Schalldämmwert bis **51 dB** bei Spalthöhe bis 14 mm
- Feuerhemmend, rauchdicht
- Silikonprofil extra geschützt, da tiefer eingelassen
- Tür unten anpassbar ohne Demontage
- Einseitige Auslösung / Bandseite
- Parallelabsenkung, kein Schleifen über dem Boden
- Ausgleich bei schiefem Boden
- Befestigung mit Haltewinkeln
- Hochwertiges Silikonprofil, einfache Höheneinstellung mit Imbus-Schlüssel
- 7 Jahre Garantie

**Planet** swiss®

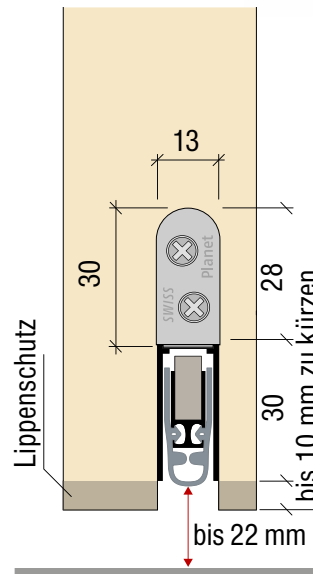

### Technische Daten

Nutmaß	13,1 x 30,5 bis 40 mm
Auslösung	1-seitig/Bandseite
Absenkhöhe	mit Imbus-Schl. verstellbar
Max. Absenkhöhe	22 mm
Material	Aluminium
Dichtprofil	Silikon selbstverlöschend
Längen / mm	710 / 835 / 960 / 1085 / 1210
Kürzen	max. 125 mm

Artikel Nr. 031-57-alu

### Preise / Standardlängen:

Art. Nr. 031-57-alu

Bei Anfragen bitte Art. Nr. und die gewünschte Länge angeben

031-57-alu / 710 mm	€ 51,75	zzgl MwSt. € 61,58
031-57-alu / 835 mm	€ 54,00	zzgl MwSt. € 64,26
031-57-alu / 960 mm	€ 56,00	zzgl MwSt. € 66,64
031-57-alu / 1085 mm	€ 58,00	zzgl MwSt. € 69,02
031-57-alu / 1210 mm	€ 61,00	zzgl MwSt. € 72,59

Alle Preise zzgl. Versandkosten

Änderungen vorbehalten



04 21 - 37 94 166 - 0

Dichtungen für Fenster, Türen etc.....  
 Professionelle Klemmschutzsysteme  
 Neidenburger Str. 6, 28207 Bremen  
[www.dollex.de](http://www.dollex.de), [info@dollex.de](mailto:info@dollex.de)  
 Fax - 04 21 - 37 94 166 - 2

