

NR-30 Fingerschutz

- einfache Montage
- unsichtbare **Klipsbefestigung**
- selbsttätig auf konstante Spannung ziehendes Schutzrollo
- Abdeckung aus feuerhemmender Kunstfaser
- Geprüfte Dauerfunktion: 1.000.000
- Auszugslänge: 260 mm
- innovatives Design
- flexible Farbgestaltung
- Montageanleitung sowie Prüfzeugnis können angefordert werden

Standard-Ausführung

Farbe Abdeckung: schwarz



Farbe Halte-Profile:

C-0: silber eloxiert, weiß: RAL 9016




Sonderausführung:

auf Anfrage gegen Aufpreis:

Farbe Abdeckung:




Farbe Halte-Profil:

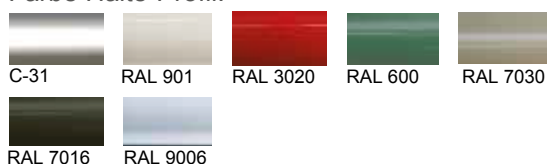

Technische Daten

| | |
|---|---------------|
| Einschränkung des Zargendurchgangsmaßes | 30 mm |
| Max. Lieferlänge | 2.500 mm |
| Standardlänge* | 1.925 mm |
| Lieferlänge f. kraftbetätigte Türen | 2.015 mm |
| Min. Lieferlänge | 325 mm |
| Fixlängen | lieferbar |
| Kürzbarkeit | --- |
| Standardzubehör | Art.-Nr. 5825 |
| Sonder-Zubehör für Stahlzargen** | Art.-Nr. 5125 |

* Lieferlänge für Normtüren nach DIN 18101 mit BR2000
Für Türen mit BR2125 empfehlen wir eine Lieferlänge von 2.050
**Optional Multi-Construction Bohrer Ø 3 mm, Art.-Nr. 5127.

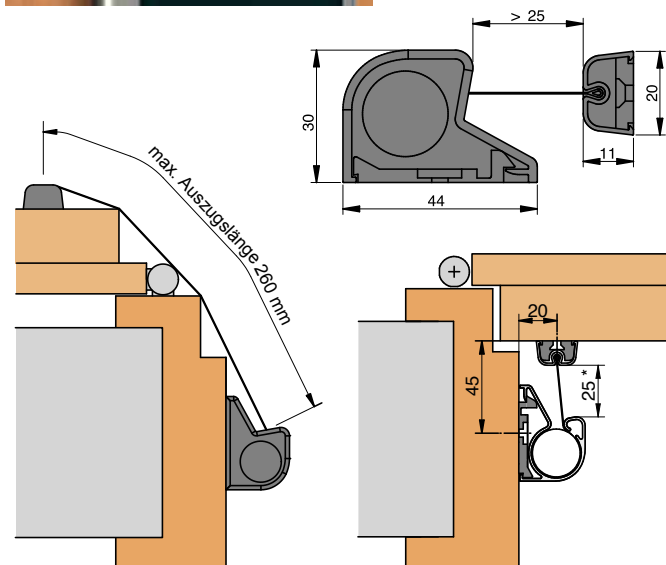

Änderungen vorbehalten.

Klemmschutz Halteprofil **silber eloxiert**
Art. 025-03 € 153,62 zzgl. MwSt. € 182,81

Klemmschutz Halteprofil **weiß RAL8016**
Art. 025-04 € 157,08 zzgl. MwSt. € 186,93

zzgl. Versandkosten



dollex.de

04 21 - 37 94 166 - 0

Dichtungen für Fenster, Türen und viel mehr.....

Klemmschutzprofile

Neidenburger Str. 6, 28207 Bremen, www.dollex.de,

info@dollex.de, Fax - 04 21 - 37 94 166 - 2

